



AVENTO AVLC – vyhotovenie chróm
905 × 480 mm



AVENTO AV3W – vyhotovenie biela
500 × 1210 mm



AVENTO AV4B – vyhotovenie čierna
600 × 1210 mm




Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 80 mm ↑ 80 mm

Tepl vodné vykurovanie: ÁNO

Kombinované vykurovanie: ÁNO

Elektrické vykurovanie: ÁNO

Možnosti pripojenia:

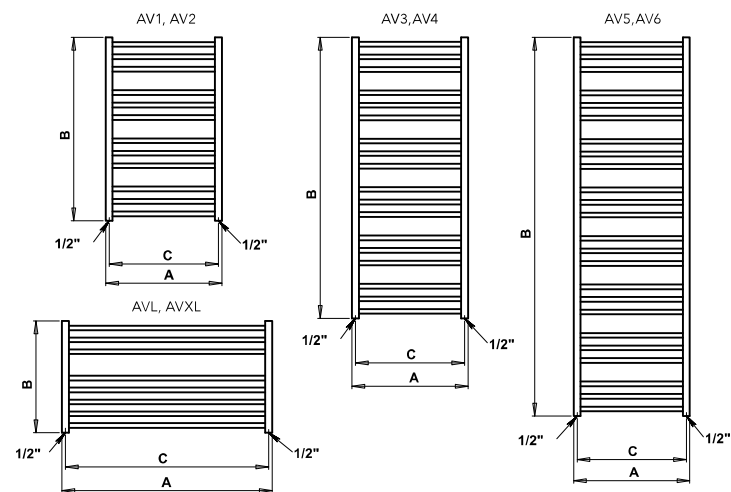

Chróm**	Kartáčovaná nerez	Biela	Ostatné farebné úpravy*	Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max. odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
					75/65°C	55/45°C				
AV1C	AV1SS	AV1W	AV1	500 × 790	310	161	7,5	2,7	470	200
AV2C	AV2SS	AV2W	AV2	600 × 790	407	212	8,5	3,0	570	300
AV3C	AV3SS	AV3W	AV3	500 × 1210	468	243	11,1	4,0	470	300
AV4C	AV4SS	AV4W	AV4	600 × 1210	588	306	12,9	4,6	570	300
AV5C	AV5SS	AV5W	AV5	500 × 1630	622	323	14,8	5,3	470	400
AV6C	AV6SS	AV6W	AV6	600 × 1630	783	407	17,2	6,2	570	500
Horizontálne vyhotovenie										
AVLC	AVLSS	AVLW	AVL	905 × 480	422	219	8,7	2,7	875	-
AVXLC	AVXLSS	AVXLW	AVXL	1210 × 480	484	252	11,2	3,4	1180	-

*Vzorkovník farebných úprav str. 78.

**Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

Pri vyhotovení L a XL neodporúčame vykurovanie iba s el. vykurovacou tyčou.



▲
Aktuálna skladová
dostupnosť / cena.