

PLUTO



PLUTO P2W/4
vyhotovenie biela
245 x 1500 mm

PLUTO



^
Aktuálna skladová
dostupnosť / cena.

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 75 mm ↑ 75 mm



Tepl vodné vykurovanie: ÁNO

Kombinované vykurovanie: ÁNO

Elektrické vykurovanie: ÁNO

Vertikálny profil: 35 x 35 mm

Možnosti pripojenia:

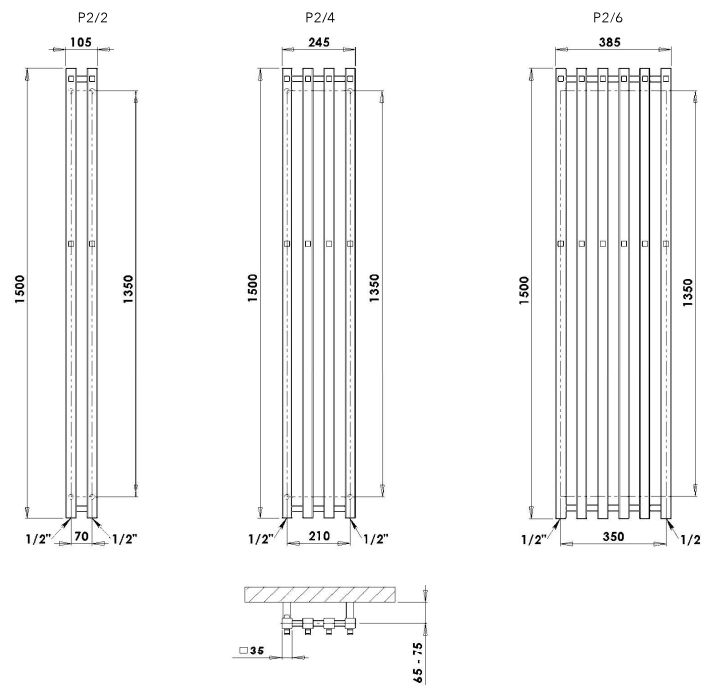

Biela	Ostatné farebné úpravy*	Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C**		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max. odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
			75/65°C	55/45°C				
P2W/2	P2/2	105 x 1500	203	106	4,74	3	70	200
P2W/4	P2/4	245 x 1500	406	211	9,46	6	210	300
P2W/6	P2/6	385 x 1500	609	317	14,19	9	350	500

*Vzorkovník farebných úprav str. 78.

**Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

P2/2 - 105 x 1500 - nie je možné použiť jednobodový ventil v kombinácii s vykurovacou tyčou.