




^
Aktuálna skladová
dostupnosť / cena.





TAIFUN TS4MS
vyhotovenie metalická strieborna
600 × 1210 mm

TAIFUN TS1C – vyhotovenie chróm
500 × 790 mm

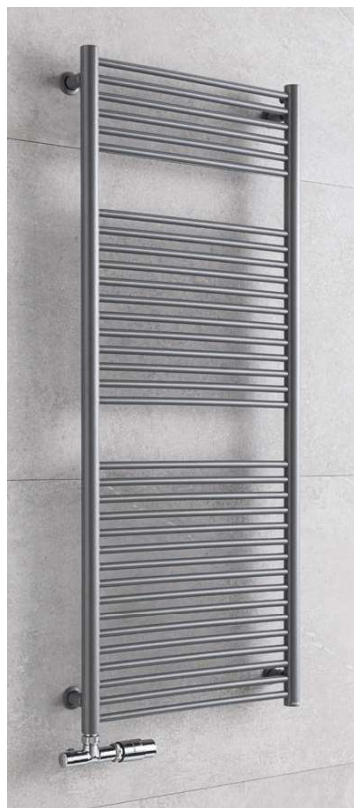

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 50 mm ↑ 50 mm
 Teplovodné vykurovanie: ÁNO
 Kombinované vykurovanie: ÁNO
 Elektrické vykurovanie: ÁNO
 Horizontálny profil: Ø 14 mm
 Vertikálne trubky: Ø 32 mm

Možnosti pripojenia:

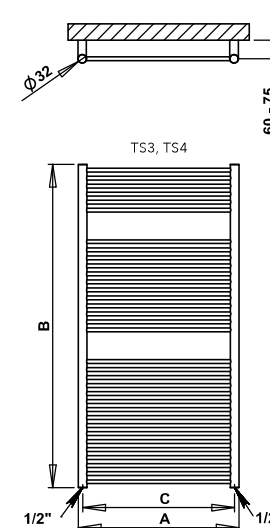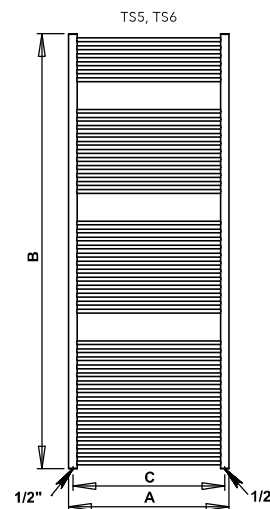

Chróm**	Biela	Ostatné farebné úpravy*	Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max. odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
				75/65°C	55/45°C				
TS1C	TS1W	TS1	500 × 790	382	199	5,9	3,9	468	300
TS2C	TS2W	TS2	600 × 790	463	241	7,2	4,5	568	300
TS3C	TS3W	TS3	500 × 1210	585	304	9,2	6,2	468	400
TS4C	TS4W	TS4	600 × 1210	717	373	11,0	7,3	568	400
TS5C	TS5W	TS5	500 × 1630	795	413	12,6	8,4	468	500
TS6C	TS6W	TS6	600 × 1630	974	506	14,6	9,9	568	500

*Vzorkovník farebných úprav str. 78.

**Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk