






MARABU CM5
vyhotovenie chróm
450 x 1815 mm



MARABU M3RE
vyhotovenie bordó (štruktúrovaná farba)
450 x 1233 mm

Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Horizontálne oválne trubky: 30 x 15 x 1,5 mm
Vertikálny profil: 41 x 35 x 1,5 mm

Možnosti pripojenia:

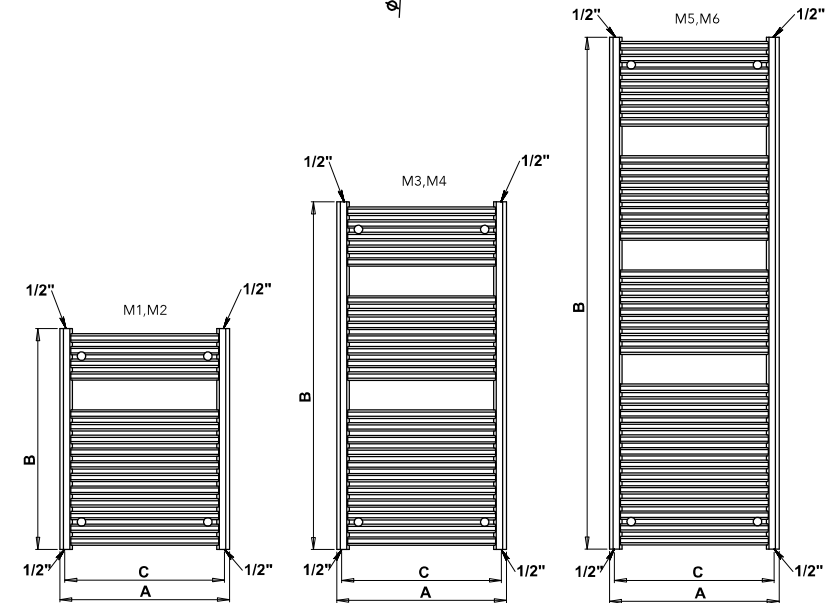

Chróm**	Biela	Ostatné farebné úpravy*	Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max. odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
				75/65°C	55/45°C				
CM1	M1W	M1	450 x 783	275	143	6,1	3,4	405	200
CM2	M2W	M2	600 x 783	366	190	6,8	3,9	555	300
CM3	M3W	M3	450 x 1233	406	211	9,2	5,3	405	300
CM4	M4W	M4	600 x 1233	541	281	10,6	5,9	555	400
CM5	M5W	M5	450 x 1815	622	323	13,9	7,2	405	400
CM6	M6W	M6	600 x 1815	829	431	15,1	8,9	555	500

*Vzorkovník farebných úprav str. 78.

**Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk



^
Aktuálna skladová dostupnosť / cena.